


Formulaire de commande

Ancrage mural NUVO®




Ancrage mural NUVO MA10

Ancrage mural découplant le bruit en acier inoxydable et caoutchouc à élasticité permanente, dureté 45° Shore A

Charge de traction: max. 700 N

Ancrage dans la maçonnerie: vis 6×80 mm avec cheville en plastique

Pari de parement: fixation avec boulon à expansion, distance entre les parois a 50–170 mm

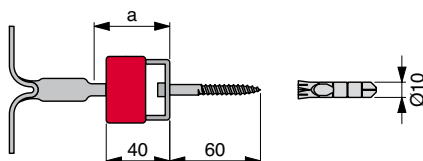



Ancrage mural NUVO MA20

Ancrage mural découplant le bruit en acier inoxydable et caoutchouc à élasticité permanente, dureté 45° Shore A

Charge de traction: max. 700 N

Ancrage dans la maçonnerie: ancrage 75 mm avec douille treillis

Pari de parement: fixation avec boulon à expansion, distance entre les parois a 50–170 mm

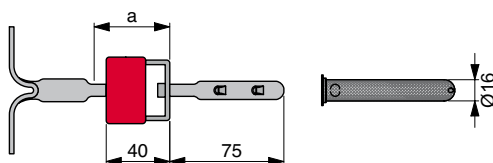



Ancrage mural NUVO MA30

Ancrage mural découplant le bruit en acier inoxydable et caoutchouc à élasticité permanente, dureté 45° Shore A

Charge de traction: max. 700 N

Ancrage dans le joint d'assise: boulon à expansion 70 mm

Pari de parement: fixation avec boulon à expansion, distance entre les parois a 50–170 mm




Ancrage mural NUVO MA40

Ancrage mural découplant le bruit en acier inoxydable et caoutchouc à élasticité permanente, dureté 45° Shore A

Charge de traction: max. 700 N

Ancrage dans le béton: vis 6×50 mm avec cheville à enfoncer

Pari de parement: fixation avec boulon à expansion, distance entre les parois a 50–170 mm

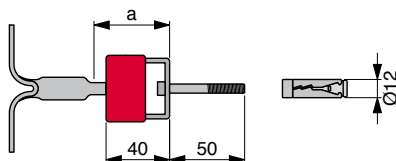

Pos.	Type	Distance entre les parois		Quantité
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)

Veillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet		Bureau d'études
Adresse de livraison		Entrepreneur
Liste n°	Plan n°	Délai de livraison
Contact, téléphone		Date, signature