




## Produktbeschreibung

## Schallschutz-Komponenten für Küchen Schweizer- und Euro-Norm

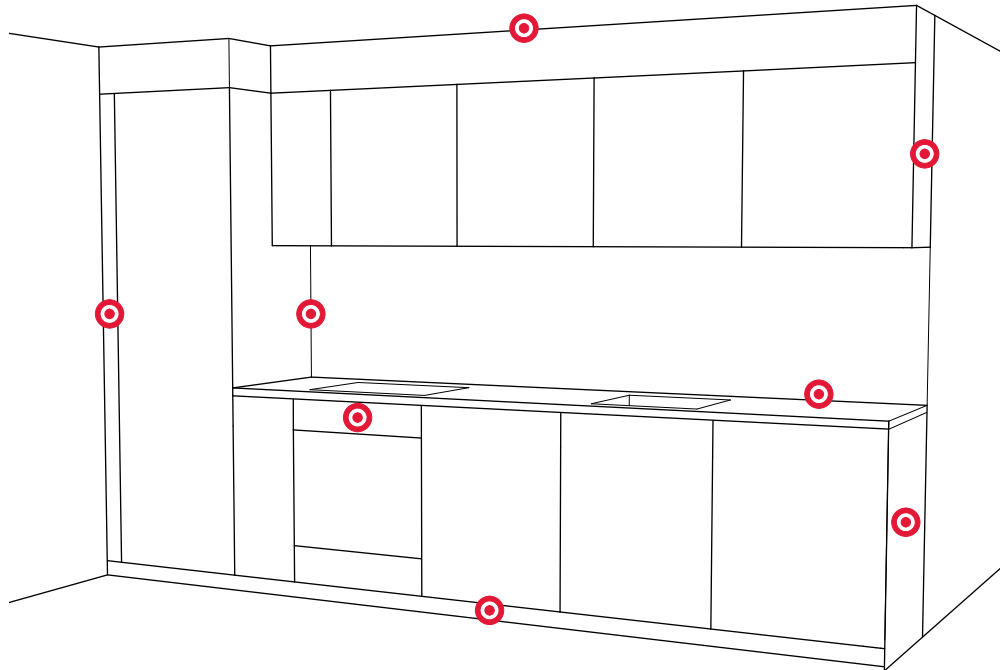

### Lieferprogramm

Gummi-Bänder  
Gummi-Rondellen  
Gummi-Auflager  
Gummi-Unterlagen  
Gummi-Winkel  
Gummi-Tüllen  
Gummi-Dübel  
PE-Bänder  
PE-Kantenbänder  
Aufhängeplatten  
Dämpfer  
Distanzschrauben  
Sockelfüsse



### Ausgangslage

Das Arbeiten auf der Küchenabdeckung verursacht Geräusche beim Hacken oder Klopfen sowie beim Abstellen von Töpfen und harten Gegenständen. Weitere Geräusche entstehen beim Einräumen von Geschirr, Pfannen, Flaschen oder Dosen in den Schränken und Schubladen. Dieser Körperschall wird ohne Schallschutz-Massnahmen über Wände und Boden in benachbarte Nutzungseinheiten übertragen.

### Schallschutz

Um die Schallübertragung zu reduzieren, wird die Küche komplett mit den Schallschutz-Komponenten vom Baukörper entkoppelt (⊙).

### Qualität

Die tragenden Schallschutz-Komponenten sind aus dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A, die seitlich trennenden aus geschlossenzelligem PE.

### Montage

Die Küchenelemente werden mit Stauffer Schallschutz-Komponenten vom Baukörper getrennt eingebaut. Nicht isolierte Verbindungen zwischen Küchenelementen und Baukörper bilden Körperschallbrücken und sind strikt zu vermeiden. Armaturen sind mit Flex-Schläuchen an Wandarmaturen anzuschliessen.

### Vorteile der Stauffer Schallschutz-Komponenten für Küchen

- Geprüft nach SIA-Norm 181:2020 – die erhöhten Anforderungen sind erfüllt
- Geeignet für Einbau an einschaligen Beton-Wohnungstrennwänden
- Nur 4 mm dicke Entkopplung vom Baukörper notwendig
- Für Küchen nach Schweizer- und Euro-Norm
- Prüfbericht siehe Folgeseite

Empa (Auszug aus Untersuchungsbericht Nr. 452876)

## Prüfbericht Schallschutz-Komponenten für Küchen An einschaliger Beton-Wohnungstrennwand 25 cm

### Prüfinstitut

Empa, Materials Science & Technology, CH-8600 Dübendorf

### Prüfobjekt

Schallschutz-Komponenten der Firma Stauffer, zur Entkopplung von Küchen

### Prüfgebäude

Mehrfamilienhaus Frankentalerstrasse 27, 8049 Zürich

Decke: Stahlbeton 28 cm

Isolation: Thermische Isolation 2 cm, Trittschallisolation 2 cm

Unterlagsboden: Fliessestrich 7 cm

Wohnungstrennwand: Beton 25 cm, einschalig

### Prüfaufbau


Die Einbauküche mit Oberbau-, Unterbau- und Hochschränken, Steinabdeckung und Blenden wurde auf dem isolierten Unterlagsboden und entlang der einschaligen Beton-Wohnungstrennwand 25 cm mit Stauffer Schallschutz-Komponenten entkoppelt eingebaut. Die seitliche Entkopplung erfolgte ebenfalls mit Stauffer Schallschutz-Komponenten. Alle Anschlussfugen wurden mit handelsüblichem Silikon ausgefügt.

### Prüfverfahren

Messungen nach SIA 181 «Schallschutz im Hochbau», Ausgabe 2020

### Messergebnisse

Gesamtwert  $L_{H,tot}$  in dB(A) nach SIA 181



Prüfgebäude mit Prüfanordnung und Messraum

| Schallquelle                                                 | Messraum<br>Schlafzimmer Wohnung A2.3<br>horizontal | Anforderungen<br>SIA 181 <sup>2</sup><br>Erhöht<br>(Mindest) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EMPA-Pendelfallhammer <sup>1</sup><br>auf Steinabdeckung     | 29.5 dB                                             | 34 dB<br>(38 dB)                                             |
| EMPA-Pendelfallhammer <sup>1</sup><br>auf Oberschrank-Tablar | 32 dB                                               | 34 dB<br>(38 dB)                                             |

<sup>1</sup> Benutzungsgeräusch: Anregung mit dem EMPA-Pendelfallhammer durch Horizontalschläge verteilt auf das Prüfobjekt.

<sup>2</sup> Kleinere Messwerte als die gestellten Anforderungen sind besser.

### Fazit

Die Stauffer Schallschutz-Komponenten für Küchen erfüllen bei korrektem Einbau die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181:2020. Bei der Prüfung wurde das Resultat an einer einschaligen Beton-Wohnungstrennwand von 25 cm erreicht. Bei einer zweischaligen Wohnungstrennwand werden noch bessere Dämmwerte erzielt.



**Minergie-Eco**


Verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-Eco

## Montage

# Einbaudetails Schweizer Normküche

Für eine optimale Schalldämmung ist eine konsequente Trennung der Küchenelemente vom Baukörper erforderlich. Anschlussfugen dürfen nur mit elastischen Dichtstoffen ausgeführt werden. Folgeunternehmer, insbesondere Plattenleger, müssen von der Bauleitung entsprechend instruiert werden.

### Ober- und Unterschränk

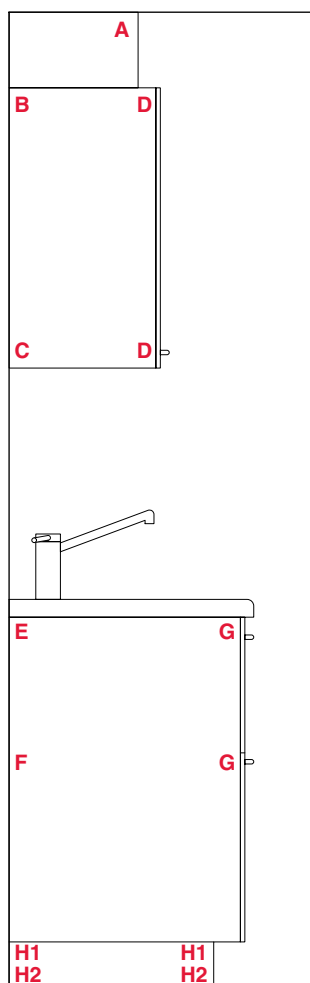

#### A Blenden

- 1 PE-Band

#### B Oberschränk oben Schweiz

- 1 Gummiunterlage 50 x 50 mm
- 2 Gummitülle GT-A oder GT-B

#### C Oberschränk unten Schweiz

- 1 Gummiunterlage 50 x 50 mm
- 2 Gummitülle GT-A oder GT-B
- 3 PE-Band oder PE-Kantenband

#### D Schränktüren

- 1 Dämpfer oder dämpfende Beschläge

#### E Arbeitsplatte

- 1 PE-Band oder PE-Kantenband

#### F1 Variante Unterschränk

- 1 PE-Band
- 2 Gummitülle GT-A, GT-B oder GT-C

#### F2 Variante Unterschränk

- 1 PE-Band
- 2 Gummidübel

#### G Schubladen












- 1 Dämpfer oder dämpfende Beschläge

#### H1 Variante Sockel Schweiz


- 1 Gummiband

#### H2 Variante Sockel Schweiz

- 1 Gummiband
- 2 Sockelfuss mit Kreuzwinkel



## Hochschrank

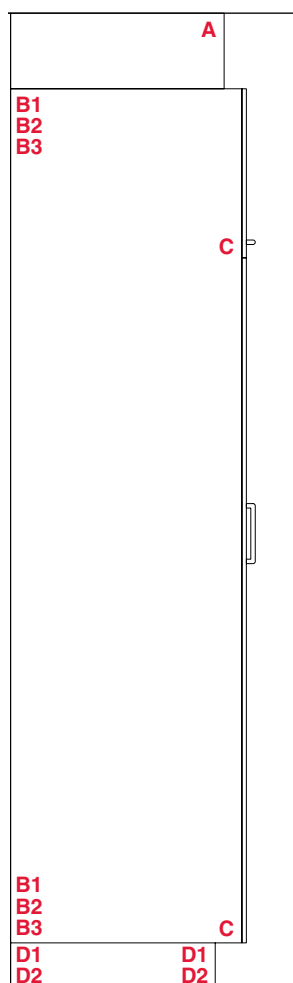

### A Blenden

- 1 PE-Band

### B1 Variante Hochschrank

Befestigung oben und unten nach demselben Prinzip

- 1 Gummiunterlage 50 x 50 mm
- 2 Gummitülle GT-A oder GT-B

### B2 Variante Hochschrank

Befestigung oben und unten nach demselben Prinzip

- 1 Distanzschrauben mit Gummi-Dübel
- 2 Distanzschrauben-Halter
- 3 Abdeckkappe zu Distanzschrauben-Halter
- 4 Gummiband oder Gummiwinkel

### B3 Variante Hochschrank

Befestigung oben und unten nach demselben Prinzip

- 1 Distanzschrauben mit Gummi-Dübel
- 2 Abdeckkappe zu Distanzschrauben
- 3 Gummiband oder Gummiwinkel

### C Schranktüren









- 1 Dämpfer oder dämpfende Beschläge

### D1 Variante Sockel Schweiz


- 1 Gummiband

### D2 Variante Sockel Schweiz

- 1 Gummiband
- 2 Sockelfuss mit Kreuzwinkel




## Blende und Sockel



### E Blende und Sockel

- 1 PE-Band




## Montage

# Einbaudetails Euro Normküche

Für eine optimale Schalldämmung ist eine konsequente Trennung der Küchenelemente vom Baukörper erforderlich. Anschlussfugen dürfen nur mit elastischen Dichtstoffen ausgeführt werden. Folgeunternehmer, insbesondere Plattenleger, müssen von der Bauleitung entsprechend instruiert werden.

### Ober- und Unterschränk

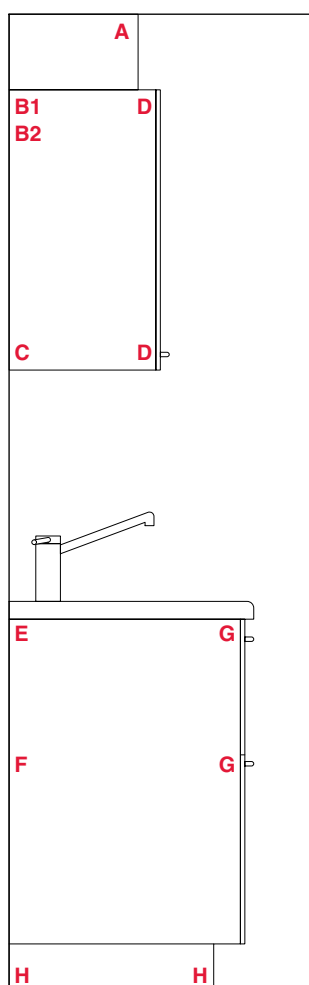

#### A Blenden

- 1 PE-Band

#### B1 Oberschränk oben Euro

- 1 Gummiunterlage 30 x 50 mm
- 2 Gummitülle GT-C
- 3 Gummiband oder Gummiwinkel

#### B2 Oberschränk oben Libra

- 1 Gummiunterlage für Libra
- 2 Gummitülle für Libra
- 3 Gummiband oder Gummiwinkel

#### C Oberschränk unten

- 1 Gummiband oder Gummiwinkel

#### D Schranktüren

- 1 Dämpfer oder dämpfende Beschläge

#### E Arbeitsplatte

- 1 PE-Band oder PE-Kantenband

#### F1 Variante Unterschränk

- 1 PE-Band
- 2 Gummitülle GT-A, GT-B oder GT-C

#### F2 Variante Unterschränk












- 1 PE-Band
- 2 Gummidübel

#### G Schubladen


- 1 Dämpfer oder dämpfende Beschläge

#### H Sockel Euro

- 1 Gummirondelle
- 2 Gummiband



## Hochschrank

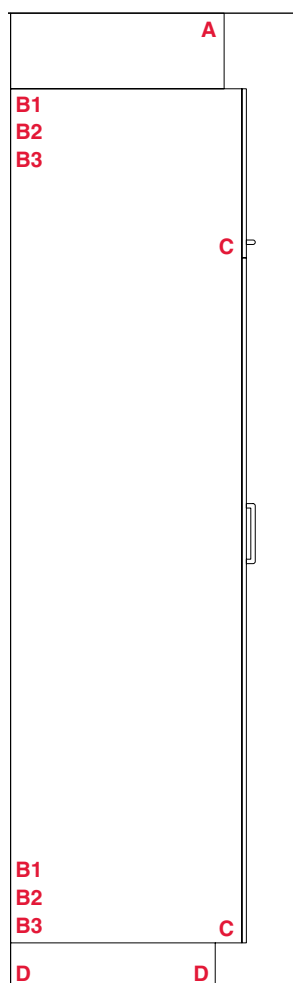

### A Blenden

- 1 PE-Band

### B1 Variante Hochschrank

Befestigung oben und unten nach demselben Prinzip

- 1 Gummiunterlage 50 x 50 mm  
2 Gummitülle GT-A oder GT-B

### B2 Variante Hochschrank

Befestigung oben und unten nach demselben Prinzip

- 1 Distanzschrauben mit Gummi-Dübel  
2 Distanzschrauben-Halter  
3 Abdeckkappe zu Distanzschrauben-Halter  
4 Gummiband oder Gummiwinkel

### B3 Variante Hochschrank

Befestigung oben und unten nach demselben Prinzip








- 1 Distanzschrauben mit Gummi-Dübel  
3 Gummiband oder Gummiwinkel

### C Schranktüren


- 1 Dämpfer oder dämpfende Beschläge

### D Sockel Euro

- 1 Gummirondelle  
2 Gummiband




## Blende und Sockel



### E Blende und Sockel

- 1 PE-Band



## Bestellformular

### Schallschutz-Komponenten für Küchen

#### Wichtiger Hinweis

Der Einbau der Schallschutz-Komponenten muss entsprechend den Einbaudetails unserer Montageanleitung erfolgen.



#### Gummi-Tülle GT-A

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, beige. Wichtig: Schraube mit Scheibe oder Senkscheibe im passenden Ø unterlegen, Rosette mit offenem Boden nicht zulässig

| Länge | Ø     | Bohrung | Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------------|
| 6 mm  | 18 mm | 9 mm    | 6 mm     | 100 St. | 10.9056     | Pack          |
| 6 mm  | 18 mm | 12 mm   | 6 mm     | 100 St. | 10.9050     | Pack          |
| 9 mm  | 18 mm | 12 mm   | 6 mm     | 100 St. | 10.9052     | Pack          |
| 20 mm | 18 mm | 12 mm   | 6 mm     | 100 St. | 10.9054     | Pack          |
| 12 mm | 23 mm | 14 mm   | 8 mm     | 100 St. | 10.9070     | Pack          |



#### Gummi-Tülle GT-B mit Senkscheibe

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, aufvulkanisierte Senkscheibe aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø     | Bohrung | Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------------|
| 6 mm  | 18 mm | 12 mm   | 6 mm     | 100 St. | 10.9051     | Pack          |
| 9 mm  | 18 mm | 12 mm   | 6 mm     | 100 St. | 10.9053     | Pack          |
| 20 mm | 18 mm | 12 mm   | 6 mm     | 100 St. | 10.9055     | Pack          |



#### Gummi-Tülle GT-B mit Schraube

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, aufvulkanisierte Senkscheibe aus Stahl verzinkt blau, bestückt mit Senkkopf-Holzschraube Typ Pozidriv aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø     | Bohrung | Packung | Schraube 6×60 mm |               | Schraube 6×80 mm |               |
|-------|-------|---------|---------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|       |       |         |         | Bestell-Nr.      | Bestell-Menge | Bestell-Nr.      | Bestell-Menge |
| 6 mm  | 18 mm | 12 mm   | 100 St. | 10.9080          | Pack          | 10.9085          | Pack          |
| 9 mm  | 18 mm | 12 mm   | 100 St. | 10.9081          | Pack          | 10.9086          | Pack          |
| 20 mm | 18 mm | 12 mm   | 100 St. | 10.9082          | Pack          | 10.9087          | Pack          |



#### Gummi-Tülle GT-C mit Unterlegsscheibe für Aufhängeschienen

Entkopplung aus Kautschuk 45° Shore A, schwarz, aufvulkanisierte Scheibe aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø     | Bohrung | Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------------|
| 5 mm  | 16 mm | 10 mm   | 5 mm     | 100 St. | 10.9060     | Pack          |



#### Gummi-Tülle Libra mit Schraube

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, bestückt mit Flachkopf-Montageschraube Typ Innensechsrund T20 aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø     | Bohrung | Schraube  | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|-----------|---------|-------------|---------------|
| 7 mm  | 15 mm | 8 mm    | 5.5×63 mm | 100 St. | 10.9090     | Pack          |





### Gummi-Unterlage GU

Entkopplung von Schränken und Aufhängeschienen, selbstklebend 3M, mit Durchführungsloch, aus Kautschuk 45° Shore A

| B×L×D      | Loch  | Passend zu                | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|------------|-------|---------------------------|---------|-------------|---------------|
| 30×50×4 mm | 12 mm | Gummitülle GT-C           | 100 St. | 10.9101     | Pack          |
| 50×50×4 mm | 20 mm | Gummitülle GT-A/GT-B/GT-C | 100 St. | 10.9100     | Pack          |



### Gummi-Winkel

Belastbarer Gummiwinkel zur Entkopplung von Oberschränken mit Stift zur Steckbefestigung aus Kautschuk 45° Shore A

| B×L×D           | Bohrung | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------------|
| 18.5×30×18.5 mm | 8 mm    | 100 St. | 10.9140     | Pack          |



### Gummi-Unterlage Libra B4

Entkopplung von Aufhängewandschienen Libra B4, steckbar, aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, 1 Paar links/rechts für eine Schiene. Hinweis: Aufhängewandschienen Libra B4 von Hersteller beziehen

| B×L×D       | Löcher | Passend zu       | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------|---------------|
| 44×160×4 mm | 9 mm   | Gummitülle Libra | 100 St. | 10.9102     | Pack          |



### Gummi-Unterlage Libra WP9

Entkopplung von Aufhängeplatten Libra WP9, steckbar, aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, 1 Paar links/rechts für eine Schiene. Hinweis: Aufhängeplatte Libra WP9 von Hersteller beziehen

| B×L×D       | Löcher | Passend zu       | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------|---------------|
| 64×110×4 mm | 9 mm   | Gummitülle Libra | 100 St. | 10.9103     | Pack          |



### Aufhängeplatte WP9 mit Gummi-Unterlage für Schrankaufhänger Libra

Aufhängeplatte WP9 aus Stahl verzinkt blau mit aufvulkanisierter Entkopplung aus Kautschuk 45° Shore A, natur, 1 Paar links/rechts

| B×L×D       | Löcher | Passend zu      | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|--------|-----------------|---------|-------------|---------------|
| 64×110×4 mm | 9 mm   | Gummitülle GT-C | 100 St. | 10.9104     | Pack          |



### Gummi-Dübel

Entkopplung für Schrauben mit Holzgewinde, aus Kautschuk 65° Shore A, Dübel aus Polyamid 6

| Ø×L      | für<br>Holzschraube | Packung | ohne Bund   |               | mit Bund    |               |
|----------|---------------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|          |                     |         | Bestell-Nr. | Bestell-Menge | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
| 10×30 mm | 5 mm                | 100 St. | 10.9030     | Pack          | 10.9031     | Pack          |
| 10×54 mm | 5 mm                | 100 St. | 10.9032     | Pack          | 10.9033     | Pack          |
| 12×40 mm | 6 mm                | 100 St. | 10.9040     | Pack          | 10.9041     | Pack          |
| 14×50 mm | 8 mm                | 50 St.  | 10.9044     | Pack          | 10.9045     | Pack          |
| 16×60 mm | 10 mm               | 50 St.  | 10.9046     | Pack          | 10.9047     | Pack          |
| 18×70 mm | 12 mm               | 50 St.  | 10.9048     | Pack          | 10.9049     | Pack          |



### Gummi-Dübel mit Senkbund

Entkopplung für Schrauben mit Holzgewinde, aus Kautschuk 65° Shore A, Dübel aus Polyamid 6

| Ø×L      | Ø        | für<br>Holzschraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|----------|----------|---------------------|---------|-------------|---------------|
| 10×68 mm | 12/18 mm | 5 mm                | 100 St. | 10.9025     | Pack          |



### Distanzschrauben mit Gummi-Dübel

Distanzschrauben mit extra langem Gummidübel, passend zum Distanzschrauben-Halter oder zur direkten Verschraubung im Holz, für die einfache Ausrichtung von Schränken sowie nachträgliche Justierung, aus Stahl verzinkt und einsatzgehärtet

| Länge  | Ø       | Dübel<br>Ø×L | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|--------|---------|--------------|---------|-------------|---------------|
| 80 mm  | 5/12 mm | 10×54 mm     | 50 St.  | 10.9182     | Pack          |
| 100 mm | 5/12 mm | 10×54 mm     | 50 St.  | 10.9184     | Pack          |
| 120 mm | 5/12 mm | 10×54 mm     | 50 St.  | 10.9186     | Pack          |
| 140 mm | 5/12 mm | 10×54 mm     | 50 St.  | 10.9188     | Pack          |
| 160 mm | 5/12 mm | 10×54 mm     | 50 St.  | 10.9190     | Pack          |
| 180 mm | 5/12 mm | 10×54 mm     | 50 St.  | 10.9192     | Pack          |
| 200 mm | 5/12 mm | 10×54 mm     | 50 St.  | 10.9194     | Pack          |



### Distanzschrauben-Halter

Halterung für Distanzschrauben zur Befestigung von Hochschränken, Kunststoff weiss

| B×H×T       | Distanz-<br>Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|----------------------|---------|-------------|---------------|
| 35×20×20 mm | 5/12 mm              | 50 St.  | 10.9150     | Pack          |



### Abdeckkappe zu Distanzschrauben-Halter

Kunststoff weiss

| B×H×T       | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|---------|-------------|---------------|
| 37×22×21 mm | 50 St.  | 10.9152     | Pack          |



### Abdeckkappe zu Distanzschrauben

Kunststoff

| Farbe     | Ø     | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-----------|-------|---------|-------------|---------------|
| weiss     | 18 mm | 100 St. | 10.9158     | Pack          |
| anthrazit | 18 mm | 100 St. | 10.9159     | Pack          |



### Gummi-Rondelle

Entkopplung für Stellfüsse, selbstklebend 3M, optional mit Gleitfolie, aus Kautschuk 45° Shore A

| Ø×D     | Packung | ohne Gleitfolie |               | mit Gleitfolie |               |
|---------|---------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|         |         | Bestell-Nr.     | Bestell-Menge | Bestell-Nr.    | Bestell-Menge |
| 30×4 mm | 100 St. | 40.1050         | Pack          | 40.1051        | Pack          |
| 40×4 mm | 100 St. | 40.1052         | Pack          | 40.1053        | Pack          |
| 50×4 mm | 100 St. | 40.1054         | Pack          | 40.1055        | Pack          |
| 60×4 mm | 100 St. | 40.1056         | Pack          | 40.1057        | Pack          |
| 70×4 mm | 100 St. | 40.1058         | Pack          | 40.1059        | Pack          |



### Gummi-Auflager mit Gleitplatte (Patent angemeldet)

Entkopplung von Stellfüssen, zum einfachen Aufstecken auf Stellfuss, aus Kautschuk 45° Shore A

| Ø×D       | Höhe  | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-----------|-------|---------|-------------|---------------|
| 57×4.5 mm | 13 mm | 100 St. | 40.1100     | Pack          |



### Sockelfuss mit Kreuzwinkel

Schallschutz-Sockelfuss mit fix montiertem Gummi-Auflager zur Aufnahme von Sockelplatten 19 mm Stärke, aus verzinktem Stahl verzinkt

| Ø     | Gewinde  | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|----------|---------|-------------|---------------|
| 33 mm | M8×60 mm | 50 St.  | 40.1180     | Pack          |



### Gummi-Band

Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend 3M, weiss, aus Kautschuk 45° Shore A


| B×D     | Rollenlänge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 10×4 mm | 10 m        | 1 St.   | 10.9110     | Pack          |
| 13×4 mm | 10 m        | 1 St.   | 10.9115     | Pack          |
| 16×4 mm | 10 m        | 1 St.   | 10.9120     | Pack          |



### Gummi-Band Zuschnitt

Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend 3M, weiss, aus Kautschuk 45° Shore A


| B×D     | Länge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------|---------|-------------|---------------|
| 10×4 mm | 50 mm | 200 St. | 10.9130     | Pack          |
| 13×4 mm | 50 mm | 200 St. | 10.9131     | Pack          |



### PE-Band

Band zur Distanzsicherung, selbstklebend, weiss, aus geschlossenzelligem PE Raumgewicht 33 kg/m<sup>3</sup>

| B×D     | Rollenlänge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 16×3 mm | 10 m        | 5 St.   | 40.1200     | Pack          |
| 16×4 mm | 10 m        | 5 St.   | 40.1210     | Pack          |
| 16×5 mm | 10 m        | 5 St.   | 40.1220     | Pack          |



### PE-Kantenband

Band zur Distanzsicherung der Stirn- und Oberseiten von Arbeitsplatten, selbstklebend, mit Längseinschnitt, weiss, aus geschlossenzelligem PE 33 kg/m<sup>3</sup>

| B×D     | Rollenlänge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 50×4 mm | 20 m        | 1 St.   | 40.1250     | Pack          |



### Dämpfer

Anschlagdämpfer für Türen und Schubläden, aus Silikon 28° Shore A, zum Kleben mit Montagekleber

| Bohrung<br>Ø×T | Packung | Transparent |               | Weiss       |               |
|----------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                |         | Bestell-Nr. | Bestell-Menge | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
| 5×7 mm         | 100 St. | 40.1020     | Pack          | 40.1021     | Pack          |

### Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Rechnungsadresse       | Lieferadresse       |
| Bestell-Referenz       | Objekt              |
| Liefertermin           |                     |
| Kontaktperson, Telefon | Datum, Unterschrift |