


Bestellformular SILENZIO® Deckenhänger



SILENZIO Deckenhänger EH


Element für die entkoppelte Befestigung mit mechanischer Brandsicherung von schweren Leitungen oder Apparaten an Decken. Metallteile aus verzinktem Stahl, Entkopplung aus Naturkautschuk.

Nutzlasten EH-A ≤ 1000 N / EH-B ≤ 4000 N

Anschlussgewinde EH-A: M8 / M10 / 1/2"

Anschlussgewinde EH-B: M20 / M16 / 1/2" / 3/4"

Ankerlöcher 12.5 mm

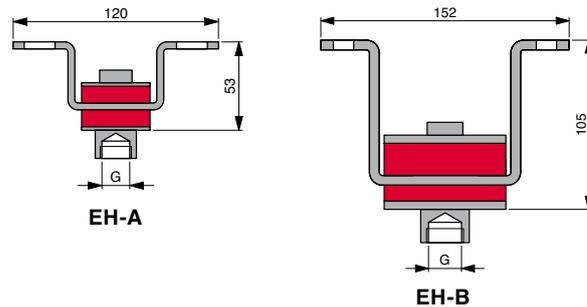

Typ	Gewinde	Härte	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
EH-A	M8	50° Shore A	50.3005	Stück
EH-A	M10	50° Shore A	50.3010	Stück
EH-A	1/2"	50° Shore A	50.3015	Stück
EH-B	M16	45° Shore A	50.3020	Stück
EH-B	M20	45° Shore A	50.3025	Stück
EH-B	1/2"	45° Shore A	50.3030	Stück
EH-B	3/4"	45° Shore A	50.3035	Stück




SILENZIO Deckenhänger DF

Element für die entkoppelte Befestigung mit mechanischer Brandsicherung von Leitungen, Apparaten und abgehängte Deckensysteme an Decken. Deckenhänger aus Chromstahl, Anschlussgewinde aus verzinktem Stahl, Entkopplung aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A.

Nutzlast DF ≤ 700 N

Schraubbefestigungen: M6 × 45 mm (Schaft 20 mm) / Holzgewinde 7 × 60 mm (Schaft 25 mm)

Anschlussgewinde: M6 / M8




Typ	Schraube	Gewinde	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
DF-A	7 mm	M6	10.9020	Stück
DF-A	7 mm	M8	10.9021	Stück
DF-B	M6	M6	10.9022	Stück
DF-B	M6	M8	10.9023	Stück



SILENZIO Deckenhänger SX

Element für die entkoppelte Befestigung mit mechanischer Brandsicherung von Laufschiene, Schiebetrüschienen und Leitungen an Decken. Metallteile aus Aluminium, Entkopplung aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A.

Nutzlast SX ≤ 500 N
 Anschlussgewinde SX-A: M8 / M10
 Anschlussnute SX-B: 10.5 x 17.5 x 4 mm
 Ankerlöcher 8.5 mm

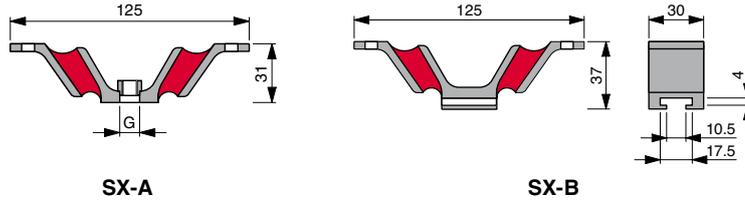

Typ	Gewinde	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
SX-A	M8	50.1090	Stück
SX-A	M10	50.1091	Stück
SX-B	-	50.1092	Stück

Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift