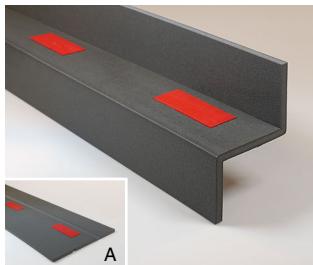


Bestellformular

TREPPAX® Treppenlager im Massivbau



TREPPAX Treppenlager TZ

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen

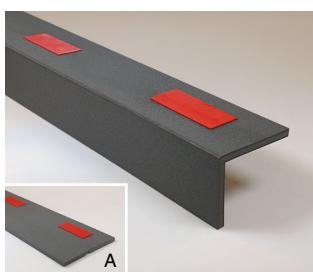
Geeignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage

Länge bis 1250 mm, Überlängen auf Anfrage

Lagerdicke A 10/15 mm

A Flache Anlieferung zum Aufklappen vor Ort



TREPPAX Treppenlager TL-A

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen

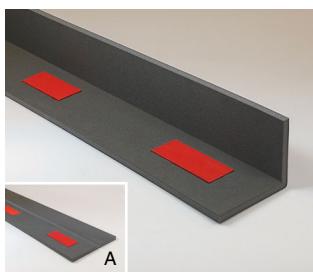
Geeignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage

Länge bis 1250 mm, Überlängen auf Anfrage

Lagerdicke A 10/15 mm

A Flache Anlieferung zum Aufklappen vor Ort



TREPPAX Treppenlager TL-B

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen

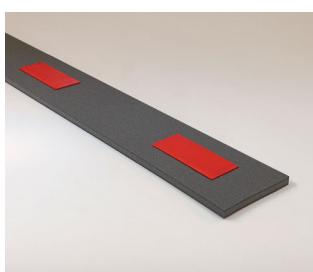
Geeignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage

Länge bis 1250 mm, Überlängen auf Anfrage

Lagerdicke A 10/15 mm

A Flache Anlieferung zum Aufklappen vor Ort



TREPPAX Treppenlager TF

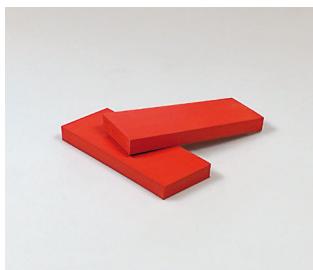
Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen

Geeignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage

Länge bis 1250 mm, Überlängen auf Anfrage

Lagerdicke A 10/15 mm



TREPPAX Treppenlager TP

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A

Geeignet für Elementtreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage





Lagerdicke A 10/15 mm

**TREPPAX Sicherungsdorn und Gleithülse**

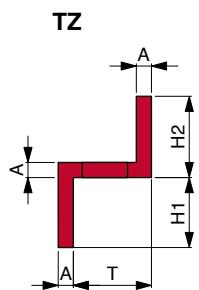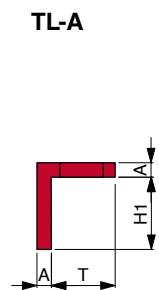
Dorn zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung des untersten Treppenlaufs mit dazu passender Gleithülse, Dorn aus Stahl Ck60 verzinkt, Schalldämmhülse aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A, Gleithülse aus Kunststoff

**TREPPAX Sicherungswinkel**

Winkel zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung des untersten Treppenlaufs, Winkel aus Stahl verzinkt, Schalldämm-Entkoppelung aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A, Bolzenanker aus Stahl verzinkt

Typen

TL-A

TL-B

TF

TP

2 Stück pro
Lagerebene


TREPPAX Treppenlager TZ
Interne Werte

X	Y	
KU	KO	P
X	Y	
KU	KO	P
X	Y	
KU	KO	P
X	Y	
KU	KO	P

Pos.	A 10/15mm	Gewicht* Treppe kg	T mm	H1 mm	H2 mm	Breite Treppe mm	Bestell- Menge
							St.
							St.
							St.
							St.
							St.

TREPPAX Treppenlager TL-A
Interne Werte

X	Y	
KU	P	
X	Y	
KU	P	
X	Y	
KU	P	
X	Y	
KU	P	

Pos.	A 10/15mm	Gewicht* Treppe kg	T mm	H1 mm	H2 mm	Breite Treppe mm	Bestell- Menge
							St.
							St.
							St.
							St.
							St.

TREPPAX Treppenlager TL-B
Interne Werte

X	Y	
KO	P	
X	Y	
KO	P	
X	Y	
KO	P	
X	Y	
KO	P	

Pos.	A 10/15mm	Gewicht* Treppe kg	T mm	H1 mm	H2 mm	Breite Treppe mm	Bestell- Menge
							St.
							St.
							St.
							St.
							St.

TREPPAX Treppenlager TF
Interne Werte


X	Y	
P		
X	Y	
P		
X	Y	
P		
X	Y	
P		

Pos.	A 10/15mm	Gewicht* Treppe kg	T mm	Breite Treppe mm		Bestell- Menge
				St.		
						St.
						St.
						St.
						St.

TREPPAX Treppenlager TP

Pos.	A 10/15 mm	Gewicht* Treppe kg	Breite Treppe mm	Bestell- Menge
				St.
				St.
				St.

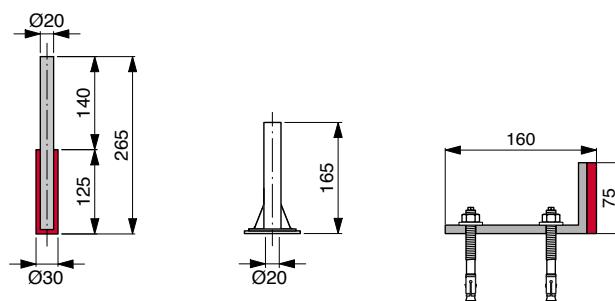* Ganzer Treppenlauf inklusive Beläge auf Gebrauchsniveau ohne variable Lasten/Nutzlast

Typen
Sicherungsdorn Gleithülse SD Sicherungswinkel

TREPPAX Sicherungsdorn, Gleithülse und Sicherungswinkel

Pos.	Typ	Bestell- Menge
		St.
		St.
		St.

Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift